ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen



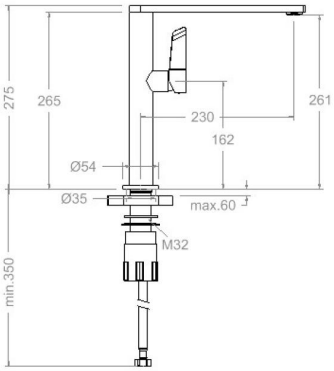

Monomando de cocina níquel cepillado, con caño alto giratorio

388401MCNC

Colección: Kitchen
Acabado: Niquel cepillado
Código: 38E303600
Ubicación: Cocina
Categoría: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Cobertor tuerca cartucho :	4970NC (AAZ305666)
Tuerca cartucho :	TSC256 (AAZ306246)
Cartucho :	25001-2 (AAZ306240)
Base :	383001NC (38Z305717)
Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)
Conexiones flexibles :	239R (AAZ301712)



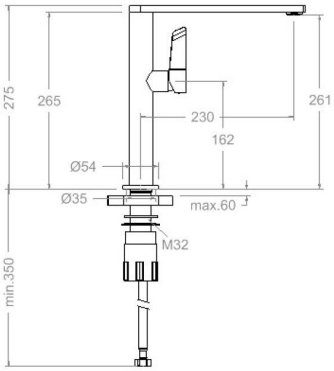

Nickel brushed Sink mixer single lever with high and swivel spout

388401MCNC

Collection: Kitchen
Finish: Niquel cepillado
Code: 38E303600
Location: Cocina
Category: Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Cartridge nut cover:	4970NC (AAZ305666)
Cartridge nut:	TSC256 (AAZ306246)
Cartidge:	25001-2 (AAZ306240)
Base:	383001NC (38Z305717)
Reinforcement base:	BRF02 (AAZ304483)
Felxible hose:	239R (AAZ301712)



Mitigeur de cuisine nickel brossé, avec bec haut orientable

388401MCNC


Collection:
Kitchen

Finition:
Niquel cepillado

Code:
38E303600

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

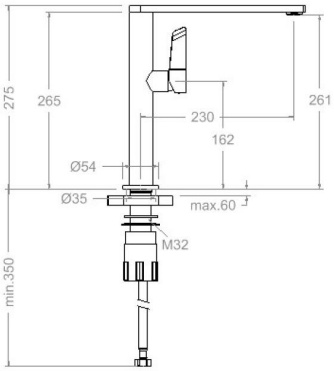

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Écrou de fixation cartouche:	4970NC (AAZ305666)
Écrou de cartouche:	TSC256 (AAZ306246)
Cartouche:	25001-2 (AAZ306240)
Base:	383001NC (38Z305717)
Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
Connexions flexibles:	239R (AAZ301712)



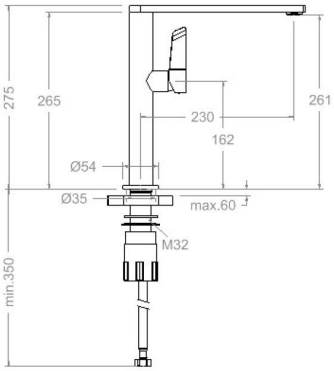

Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf, nickel gebürstet

388401MCNC

Sammlung:
Kitchen

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
38E303600

Standort:
Cocina

Kategorie:
Fregadero

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Kartuschenringblende:	4970NC (AAZ305666)
· Kartuschenmutter:	TSC256 (AAZ306246)
· Kartusche:	25001-2 (AAZ306240)
· Sockel:	383001NC (38Z305717)
· Verstärkungssockel:	BRF02 (AAZ304483)
· Verbindungsschlauch:	239R (AAZ301712)



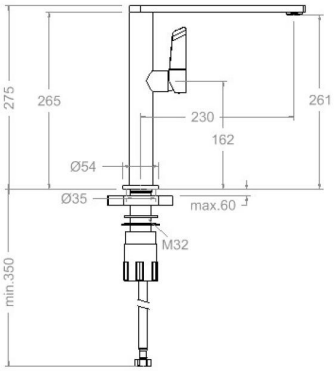

388401MCNC BRUSHED NICKEL SINK CYLINDRICAL SPOUT FLAT

388401MCNC

Coleção:
Kitchen

Acabamento:
Niquel cepillado

Código:
38E303600

Localização:
Cocina

Categoria:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Cobertura porca do cartucho:	4970NC (AAZ305666)
Porca do cartucho:	TSC256 (AAZ306246)
Cartucho:	25001-2 (AAZ306240)
Base:	383001NC (38Z305717)
Base de reforço:	BRF02 (AAZ304483)
Conexões flexíveis:	239R (AAZ301712)