ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



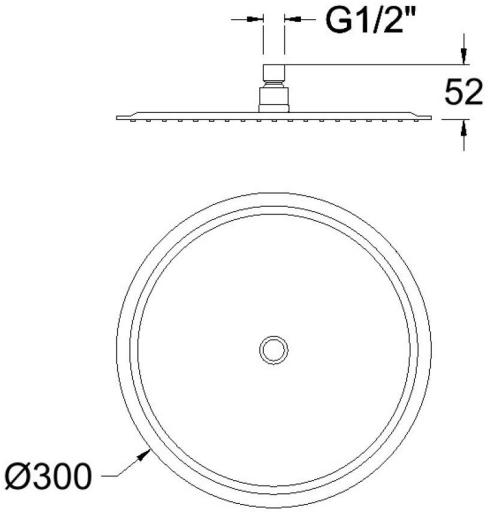

RM300IC INOX CEPILLADO ROCIADOR SLIM Ø300mm

RM300IC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Inox cepillado

Código:
99Z312432

Ubicación:
Accesorios y recambios

Categoría:
Ducha empotrada


Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



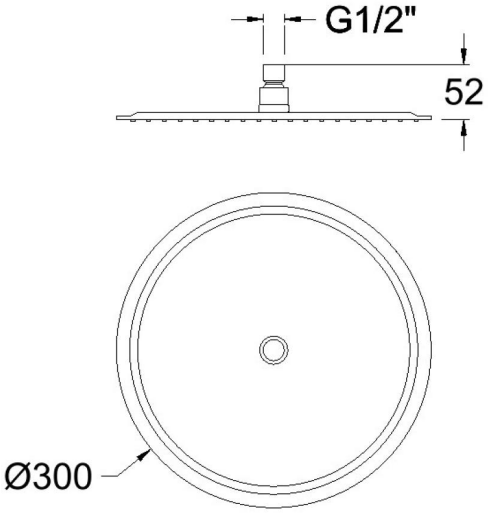

RM300IC BRUSHED STAINLESS STEEL SHOWER HEAD SLIM Ø300

RM300IC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Inox cepillado

Code:
99Z312432

Location:
Accesorios y recambios

Category:
Ducha empotrada


Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.



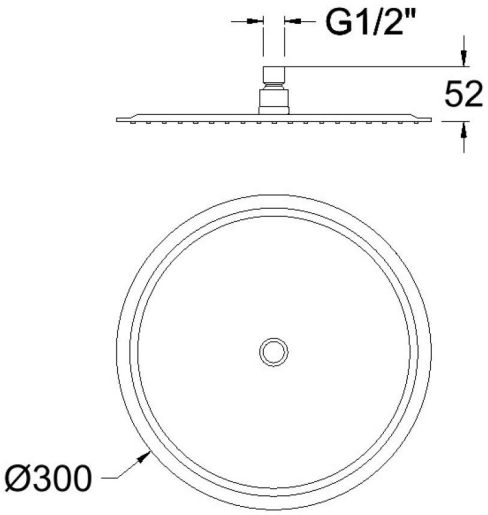

RM300IC INOX BROSSÉ DOUCHE DE TÊTE SLIM Ø300

RM300IC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Inox cepillado

Code:
99Z312432

Lieu:
Accesorios y recambios

Catégorie:
Ducha empotrada


Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



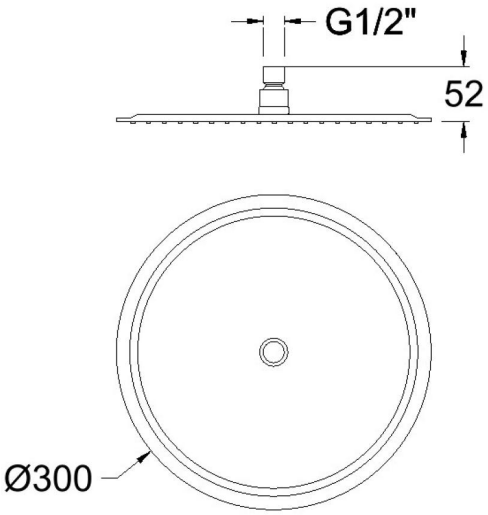

RM300IC EDELSTAHL GEBÜRSTET REGENBRAUSE 2mm Ø300mm ANTIKALKSYSTEM

RM300IC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Inox cepillado

Code:
99Z312432

Standort:
Accesorios y recambios

Kategorie:
Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

RM300IC BRUSHED STAINLESS STEEL SHOWER HEAD SLIM Ø300

RM300IC

Coleção:
Hydrotherapy


Acabamento:
Inox cepillado

Código:
99Z312432

Localização:
Accesorios y recambios

Categoria:
Ducha empotrada



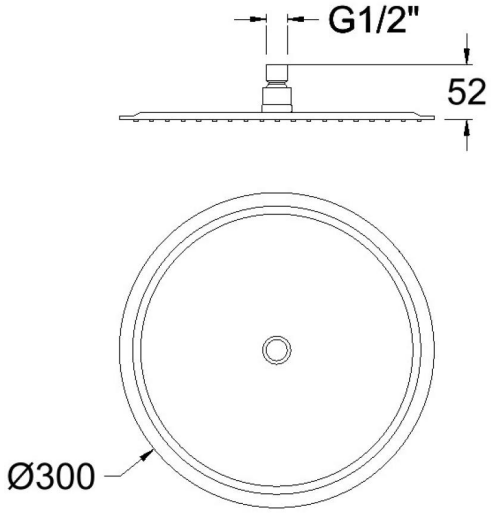

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.