
Caracteristicas Tecnicas de Productos | Porcellanato

Linea

Manhattan

Producto

Dark H5

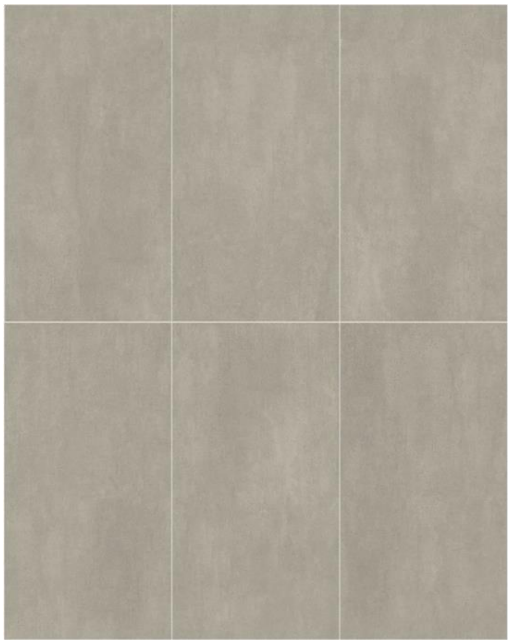

cerámica Alberdi

Formato **60 x 120**

FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA

Medida **597 x 1197 mm** Espesor **6 mm** Recomendación de uso: **Grupo 4 (Transito Intenso)**

Dureza MOHS: **6** Grado de Destonalidad: **V2**

Nro	Características		Unidad	Valor ISO 13006		Valores
1	Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada cerámico	Length and width: the desviation, in percent, of the average size for each tile from the work size.	%	± 0,6		CONFORME
2	Espesor	Thickness: the desviation, in percent, of the thickness of each tile from the work size.	%	± 5		CONFORME
3	Rectilineidad de los lados	Straightness of sides	%	± 0,5		CONFORME
4	Ortogonalidad	Rectangularity	%	± 0,6		CONFORME
5	Planaridad	Surface flatness	%	Curvatura Central	± 0.5	CONFORME
				Alabeo	± 0.5	CONFORME
				Curvatura Lateral	± 0.5	CONFORME
6	Calidad de superficie	Surface quality	%	Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas.		CONFORME
7	Absorción de agua	Water absorption	%	≤ 0,5		CONFORME
8	Resistencia a la Flexión (espesor ≥7,5mm)	Breaking strength	N	min 700		CONFORME
9	Modulo de rotura	Modulus of rupture	N/mm2	min 35		CONFORME
10	Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	-	Exigida		CONFORME
11	Resistencia al cuarteo	Crazing resistance	-	Ningún daño sobre el esmaltado despues del test correspondiente		CONFORME
12	Resistencia a los agentes químicos domiciliarios	Resistance to chemicals	-	Mínimo clase B		CONFORME
13	Resistencia a la mancha	Resistance to staining and chemicals	-	Mínimo clase 3		CONFORME
14	Expansión por humedad	Moisture expansion	mm/m	< 0,6		CONFORME

Según Norma ASTM C-1028

		COF estatico Seco	COF estatico Humedo
Resistencia al deslizamiento	Slip resistance	0,51	0,41