ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Alexia



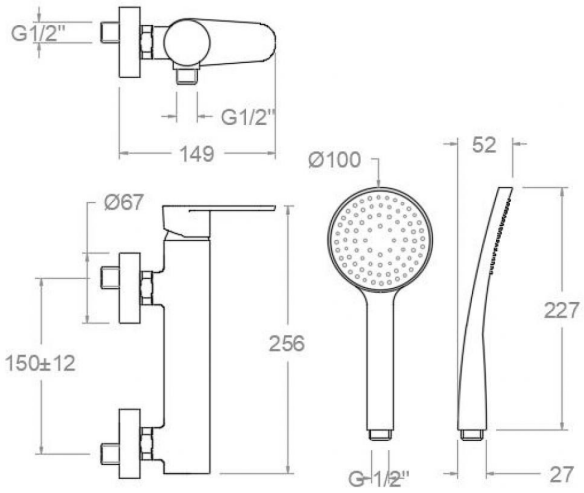

Alexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha cromado

3608T1

Colección:	**Acabado:**	**Código:**
Alexia	Cromo	36D300631
Ubicación:	**Categoría:**	**Certificación:**
Baño	Ducha	N IA

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

Manecilla :	3600-35 (36Z303036)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Racord de ducha :	RD02M (253041)
Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tuerca de asiento :	T3/42C (AAZ300861)
Floron :	1323 (220749)

- Excentrica : E1/23/4ST (160257)
- Floron + excentrica : 1326 (210660)
- Ducha de mano : 3520SCT1 (255498)
- Soporte de ducha : 3726M (261799)
- Flexo de ducha : 2472C (99Z300775)





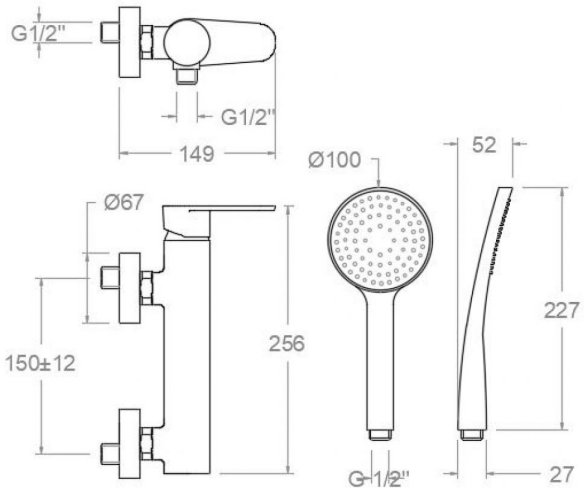

Alexia, shower mixer with shower set, chromed
3608T1

Collection: Alexia	**Finish:** Chrome	**Code:** 36D300631
Location: Bath	**Category:** Shower	**Certification:** N IA

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts


Handle:	3600-35 (36Z303036)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
Shower connector:	RD02M (253041)
Check valve:	ARD15 (181680)
Seat:	AGM-2I (252816)
Screw seat:	T3/42C (AAZ300861)
Escutcheon:	1323 (220749)
Eccentric:	E1/23/4ST (160257)
Escutcheon + Eccentric:	1326 (210660)



- Hand shower: 3520SCT1 (255498)
- Shower support: 3726M (261799)
- Shower flexible hose: 2472C (99Z300775)





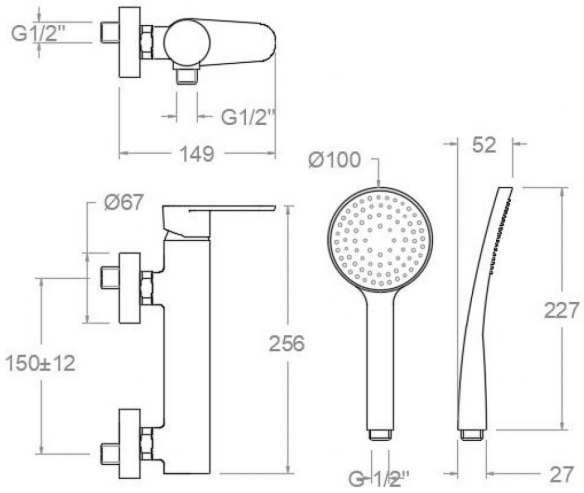

Alexia, ensemble monocommande de douche avec équipement de douche chromé
3608T1

Collection:	**Fini:**	**Code:**
Alexia	Chrome	36D300631
Lieu:	**Catégorie:**	**Certification:**
Bain	Douche	N IA

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

Manette:	3600-35 (36Z303036)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Bagne limiteur de température:	ALT350 (300062)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Raccord de douche:	RD02M (253041)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Siège:	AGM-2I (252816)
Écrou siège:	T3/42C (AAZ300861)
Rosace:	1323 (220749)

· Excentrique:	E1/23/4ST (160257)
· Rosace + Excentrique:	1326 (210660)
· Douchette à main:	3520SCT1 (255498)
· Support de douche:	3726M (261799)
· Flexible de douche:	2472C (99Z300775)





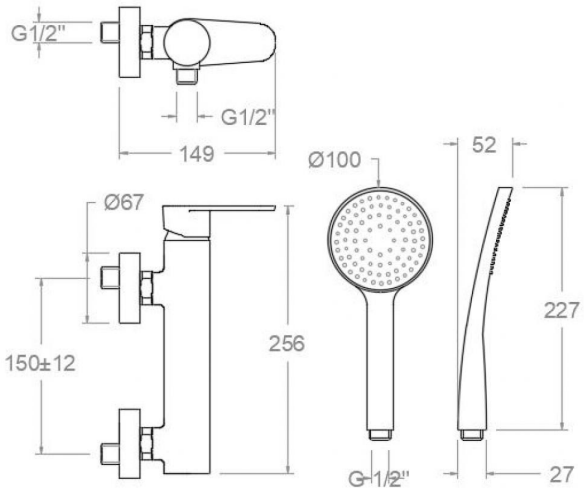

ALEXIA Einhebel-Brausebatterie chrom mit Brauseset
3608T1

Sammlung:	**Ausführung:**	**Code:**
Alexia	Chrom	36D300631
Standort:	**Kategorie:**	**Zertifizierung:**
Wannenfüll	Brausebatterie	N IA

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3600-35 (36Z303036)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
Brauseschlauchanschluss:	RD02M (253041)
Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/42C (AAZ300861)
Zierblende:	1323 (220749)



· S-Anschluss:	E1/23/4ST (160257)
· S-Anschluss + Zierblende:	1326 (210660)
· Handbrause:	3520SCT1 (255498)
· Brausehalter:	3726M (261799)
· Brauseschlauch:	2472C (99Z300775)

