ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen



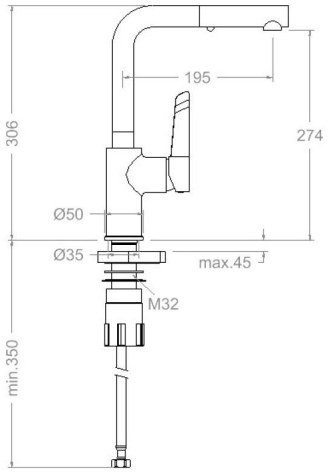

Monomando de cocina con ducha metálica 2 jets extraible cromado

381901H1MC

Colección: Kitchen
Acabado: Cromo
Código: 38E304202
Ubicación: Cocina
Categoría: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	380003IFV-35 (38Z303954)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertor tuerca cartucho :	6680 (240900)
Tuerca cartucho :	TSC353 (240909)
Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
Caño :	CEX2800H (261906)
Ducha de mano :	9555 (255606)
Flexo extraíble:	2951C (257946)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aireador :	1602 (AAZ303273)
Base :	3330M-3 (33Z301719)
Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)
Contrapeso extraible :	CPE (220074)
Bolsa de accesorios :	BAC38 (AAZ303940)
Conexiones flexibles :	224 (120826)
Cola Roscada:	CRF322 (AAZ312858)
Conexiones flexibles etiq. roja:	265 (AAZ304852)



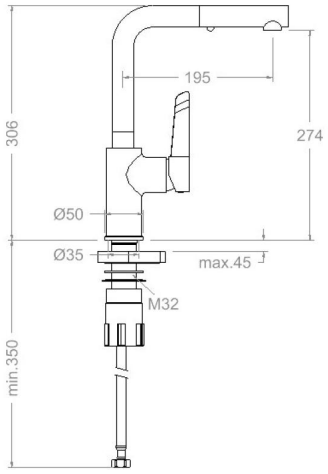

Sink mixer single lever 2 jets removable Metal head

381901H1MC

Collection: Kitchen
Finish: Cromo
Code: 38E304202
Location: Cocina
Category: Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	380003IFV-35 (38Z303954)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Cartridge nut cover:	6680 (240900)
Cartridge nut:	TSC353 (240909)
Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
Spout:	CEX2800H (261906)
Hand shower:	9555 (255606)
Removable flexible:	2951C (257946)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aerator:	1602 (AAZ303273)
Base:	3330M-3 (33Z301719)
Reinforcement base:	BRF02 (AAZ304483)
Extractable counterweight:	CPE (220074)
Accesory bag:	BAC38 (AAZ303940)
Felxible hose:	224 (120826)
Threaded tube:	CRF322 (AAZ312858)
Flexible connection red:	265 (AAZ304852)



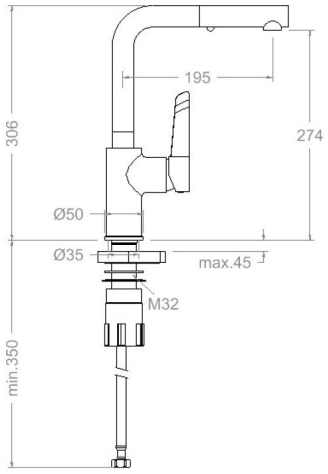

Mitigeur de cuisine avec douchette métallique 2 jets extractible chromé

381901H1MC

Collection: Kitchen
Finition: Cromo
Code: 38E304202
Lieu: Cocina
Catégorie: Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	380003IFV-35 (38Z303954)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Écrou de fixation cartouche:	6680 (240900)
Écrou de cartouche:	TSC353 (240909)
Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
Bec:	CEX2800H (261906)
Douchette à main:	9555 (255606)
Flexible extractible:	2951C (257946)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aérateur:	1602 (AAZ303273)
Base:	3330M-3 (33Z301719)
Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
Contrepoids extractible:	CPE (220074)
Sachet d'accessoires:	BAC38 (AAZ303940)
Connexions flexibles:	224 (120826)
Queue filetée:	CRF322 (AAZ312858)
Connection flexibles etiquette:	265 (AAZ304852)



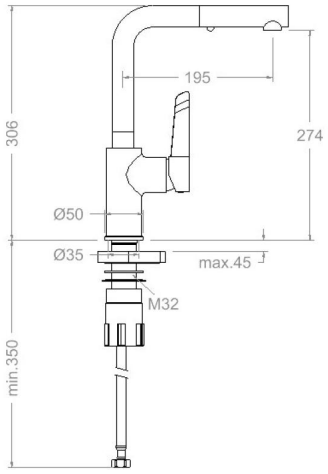

Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf und ausziehbarer Metall-Geschirrbrause 2jet, chrom

381901H1MC

Sammlung: Kitchen	**Ausführung:** Cromo	**Code:** 38E304202
Standort: Cocina	**Kategorie:** Fregadero	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	380003IFV-35 (38Z303954)
Abdeckkappe:	DT5-GN (AAZ308598)
Kartuschenringblende:	6680 (240900)
Kartuschenmutter:	TSC353 (240909)
Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
Auslauf:	CEX2800H (261906)
Handbrause:	9555 (255606)
Brauseschlauch für Geschirrbrause:	2951C (257946)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Luftsprudler :	1602 (AAZ303273)
Sockel:	3330M-3 (33Z301719)
Verstärkungssockel:	BRF02 (AAZ304483)
Gewicht f. Spültisch-Brauseschlauch:	CPE (220074)
Montageset:	BAC38 (AAZ303940)
Verbindungsschlauch:	224 (120826)
Gewinderohr befestigung:	CRF322 (AAZ312858)
Verbindungsschlauch rot:	265 (AAZ304852)



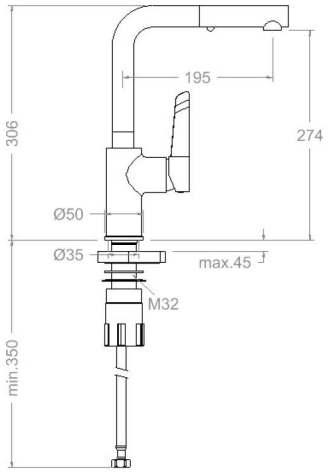

381901H1MC CHROME REMOVABLE HORIZONTAL SINK KITCHEN

381901H1MC

Coleção: Kitchen
Acabamento: Cromo
Código: 38E304202
Localização: Cocina
Categoria: Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	380003IFV-35 (38Z303954)
Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertura porca do cartucho:	6680 (240900)
Porca do cartucho:	TSC353 (240909)
Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
Cano:	CEX2800H (261906)
Ducha de mão:	9555 (255606)
Flexível retrátil:	2951C (257946)
Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Arejador:	1602 (AAZ303273)
Base:	3330M-3 (33Z301719)
Base de reforço:	BRF02 (AAZ304483)
Contrapeso removível:	CPE (220074)
Bolsa de acessórios:	BAC38 (AAZ303940)
Conexões flexíveis:	224 (120826)
Cola Rosqueado:	CRF322 (AAZ312858)
Conexões flexíveis etiqueta vermelha:	265 (AAZ304852)